


PILSAN 480 MT6x4

C7H SERIES

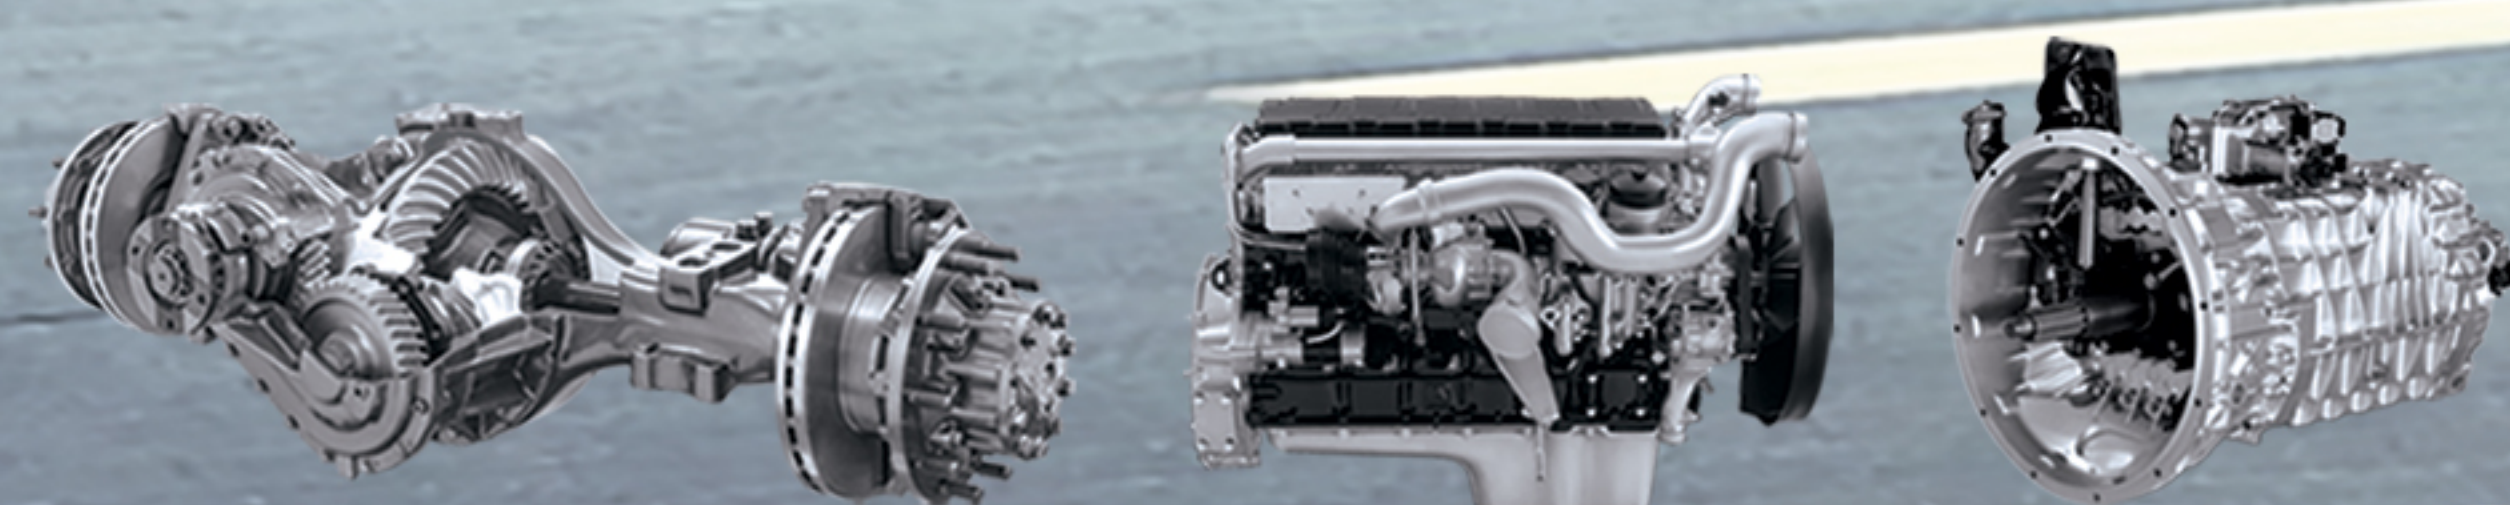

LICENSED BY **MAN**

GERMANY **ZF**

**ENJOY
THE ROAD**

PILSAN 480

کشنده پیلسان MT6x4

C 7 H S E R I E S

RIMS AND TIRES

9.00" x 22.5"
315/80 R 22.5"

CABIN

تحت لیسانس MAN آلمان، اتاق سقف بلند، دارای دو تخت خواب عریض، مجهز به جک بالابر هیدرولیکی و الکتریکی، تعلیق بادی اتاق مجهز به ۴ بالن، بادگیر سقف و جانبی اتاق، دریچه سقفی برقی، دارای تاییدیه استاندارد استحکام کابین از اتحادیه اروپا (ECE R29)

STANDARD EQUIPMENTS

سیستم صوتی و تصویری پیشرفته به همراه مانیتور ۵/۵ اینچی لمسی و بلوتوث، سیستم تعلیق بادی صندلی راننده و شاگرد با قابلیت تنظیم، غربلیک فرمان مجهز به دکمه های کنترلی و دارای پدال تنظیم با قابلیت جا به جایی فرمان در دو جهت، آینه های گرم کن دار با تنظیم برقی، پرده های جانبی، شیشه بالابر برقی، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، چراغ مطالعه، مه شکن جلو و عقب، چراغ روز، چراغ های جلو مجهز به نورسنج با قابلیت کارکرد اتوماتیک، آفتابگیر بیرونی، فن ترموستاتیک سیلیکونی، قطع کن دستی باتری، بوق بادی و برقی (درون و برون شهری)، هشدار دهنده صوتی دنده عقب، پیش گرم کن برقی و فیلتر آبگیر سوخت با عمر طولانی، سیستم گاز درجا، نشانگر گرفتگی فیلتر سوخت، آفتابگیر داخلی و جانبی، ریموت قفل درب ها، کروزر کنترل، قفل مرکزی، تاخوگراف، حفاظ جانبی، دارای پورت استاندارد جهت اتصالات ترمز و برق ترپلر، چرخ پنجم مجهز به پروژکتور، سیستم دوربین چهار جهت با قابلیت ثبت و ضبط وقایع، فرمان چرمی، درگاه USB برای تخت ها، امکان باز و بسته کردن پنجره ها و سقف با استفاده از کلید برقی کنار تخت، سیستم هشدار تعویض لنت ترمز، بخاری درجا، دارای مجوز حمل کالای خطرناک (ADR)، کولر درجا، یخچال داخل کابین، سیستم کمکی حرکت در سربالایی (HSA)، سیستم مانیتورینگ فشار لاستیک ها (TPMS)، سیستم هشدار خروج از خط (LDWS)

رینگ و تایر

رینگ (یک تکه فولادی)
تایر (رادیاال بدون تیوب)

کابین

تجهیزات استاندارد

CHASSIS

شاسی

تحت لیسانس MAN
فولاد با مقاومت کششی بالا با ضخامت ۸ میلیمتر

AXLES

اکسل ها

تحت لیسانس MAN
اکسل عقب مجهز به قفل دیفرانسیل

FUEL TANK

مخزن سوخت

آلومینیومی به ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر (۴۰۰+۶۰۰)
مجهز به گرمکن
مخزن Ad-Blue به ظرفیت ۴۰ لیتر

ELECTRICAL SYSTEM

سیستم الکتریکی

ولتاژ
ظرفیت باتری
دینام
۲۴ ولت
۲ عدد ۱۲ ولت - ۲۰۰ آمپر ساعت
۲۸ ولت - ۸۰ آمپر

SUSPENSION

سیستم تعلیق

جلو: فنر پارابولیک به همراه میل موج گیر و کمک فنر
عقب: سیستم تعلیق بادی چهار بالنی، با قابلیت تنظیم دستی و اتوماتیک

BRAKE SYSTEM

سیستم ترمز

دومدار مستقل پنوماتیکی
ترمزهای جلو و عقب دیسکی
ترمز هوشمند ASR & ABS (سیستم ترمز ضدلغزش)
EBL (سیستم الکترونیکی توزیع نیروی ترمز)
ESC (سیستم الکترونیکی کنترل پایداری)
سیستم ترمز اضطراری پیشرفته (AEBS)
مجهز به ترمز دستی ترپلر
مخازن باد آلومینیومی
ترمز اگزوز و ترمز موتور اتوماتیک EVB

DIMENSIONS

ابعاد و فواصل (میلیمتر)

طول کشنده
عرض کشنده
ارتفاع سقف اتاق کشنده تا سطح زمین (با بادگیر)
فاصله محوری
فاصله محور عقب تا انتهای شاسی
۷۲۵۰
۲۵۰۶
۳۵۹۵
۳۶۰۰+۱۴۰۰
۷۰۰

WEIGHTS

اوزان (کیلوگرم)

وزن ناخالص ترکیبی مجاز (GCW)
وزن ناخالص مجاز (GVW)
وزن کل شاسی (بدون بار)
ظرفیت مجاز محور جلو (حد اکثر)
ظرفیت مجاز محور عقب (حداکثر)
۴۴۰۰۰
۲۵۰۰۰
۱۰۲۵۰
۷۰۰۰
۱۸۰۰۰

ENGINE AND EMISSION

مدل و استاندارد آلایندگی

MC13.48 - 50 Licensed By MAN Euro V EEV

قدرت موتور
حد اکثر گشتاور
تعداد سیلندر:
حجم موتور :
۴۸۰ hp @1900 rpm
2300 N.m @1050-1400 rpm
۶ سیلندر خطی ۲۴ سوپاپ
۱۳ لیتر

مجهز به توربو شارژ و اینتر کولر
سیستم تزریق سوخت Common Rail
پیش فیلتر

گرم کن الکتریکی هوای ورودی به موتور (Cold Start)
گرم کن سیستم کنترل آلایندگی SCR
مجهز به کاتالیزور هوشمند
سیستم مصرف بهینه سوخت (ECO Switch)

TRANSMISSION

گیربکس

مدل
گیربکس MT مجهز به ریتارد پنج مرحله ای
۱۶ دنده جلو و ۲ دنده عقب (دنده سنکرونیزه)
ZF 16S2530TO



ENJOY
THE ROAD

